

EVOLUTION AZZII アズII

コンクリートカッターの理想を追求

AZZII仕様

型 式	AZZII45V
搭載エンジン	NISSAN水冷4サイクルDOHC4気筒 1300cc
最大出力	40PS/3000rpm
本体サイズ	1,310L×750W×1,030H (mm)
重 量	530Kg
最大切削深	500mm
深さ調節	油圧式
走 行	デフロック機構、横振りキャスター (option) 切削・廻走 2段ミッション 前進：低速900m/h, 高速6km/h (3,000rpm) 後退：低速450m/h, 高速3km/h
バキュームユニット	ブロアー吸気量 2.0m³/min ポンプ吐出量 9liter/min
フュエルタンク	13.5liter
ブレードカバーサイズ	14", 18", 22", 26", 30", 34", 38", 42", 46"
ブレード回転数	1,000rpm, N, 2,000rpm

- 安全施工上、下り方向への切断は避けてください。
- 燃料補給はエンジン停止5分後に行ってください。また、補給に際し機体は必ず水平状態で行ってください。
- 停止後機械から離れる場合には、必ずパーキングブレーキ(フットブレーキ)をかけてください。

AZZ
アズ




切削作業に爽快感を。AZZは、このコンセプトから生まれました。ハイスベックとダイエツト設計の両立により、軽快な操作とクリーンな作業環境、高い安全性を実現。コンクリートカッターのあるべき形を追求しました。

不断の研究開発により、本機の仕様は予告なく変わることがございます。

RETURNABLE ZERO OOZE SYSTEM ZEROOZ ゼルス

泥水処理の決定打

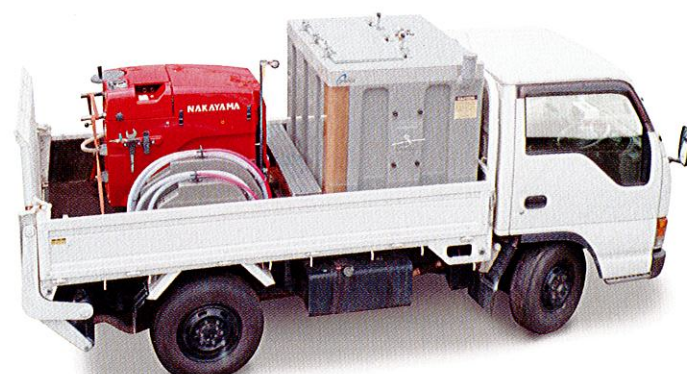

ゼルスは作業効率を犠牲にすることなく泥水処理を完璧に行う環境保全システムです。切削現場では、冷却水の供給と泥水の回収を同時に行い、持ち帰った泥水は適切に産廃処理を行なってください。ゼルスはAZZシリーズとPinaの組合せにより、他の付加動力はいっさい必要ありません。

Pina
ピナ



切削スピード、深さ調節、バキューム装置などの基本要素を満たしつつ、カット以外の操作も容易に行えます。低騒音、集中操作、人間工学に基づいたデザインをはじめ、細部までオペレータに優しい設計です。



NAKAYAMA
仲山鉄工株式会社

〒426-0066 静岡県藤枝市青葉町1-4-12
Phone/054-635-1383 Fax/054-635-0418
URL ■ <http://www.nakayama-azz.co.jp>
E-mail ■ pina-azz@mx4.mesh.ne.jp


EVOLUTION AZZII コンクリートカッターの理想 アズII



コンクリートカッターの理想を追求する

NAKAYAMA

EVOLUTION AZZ II

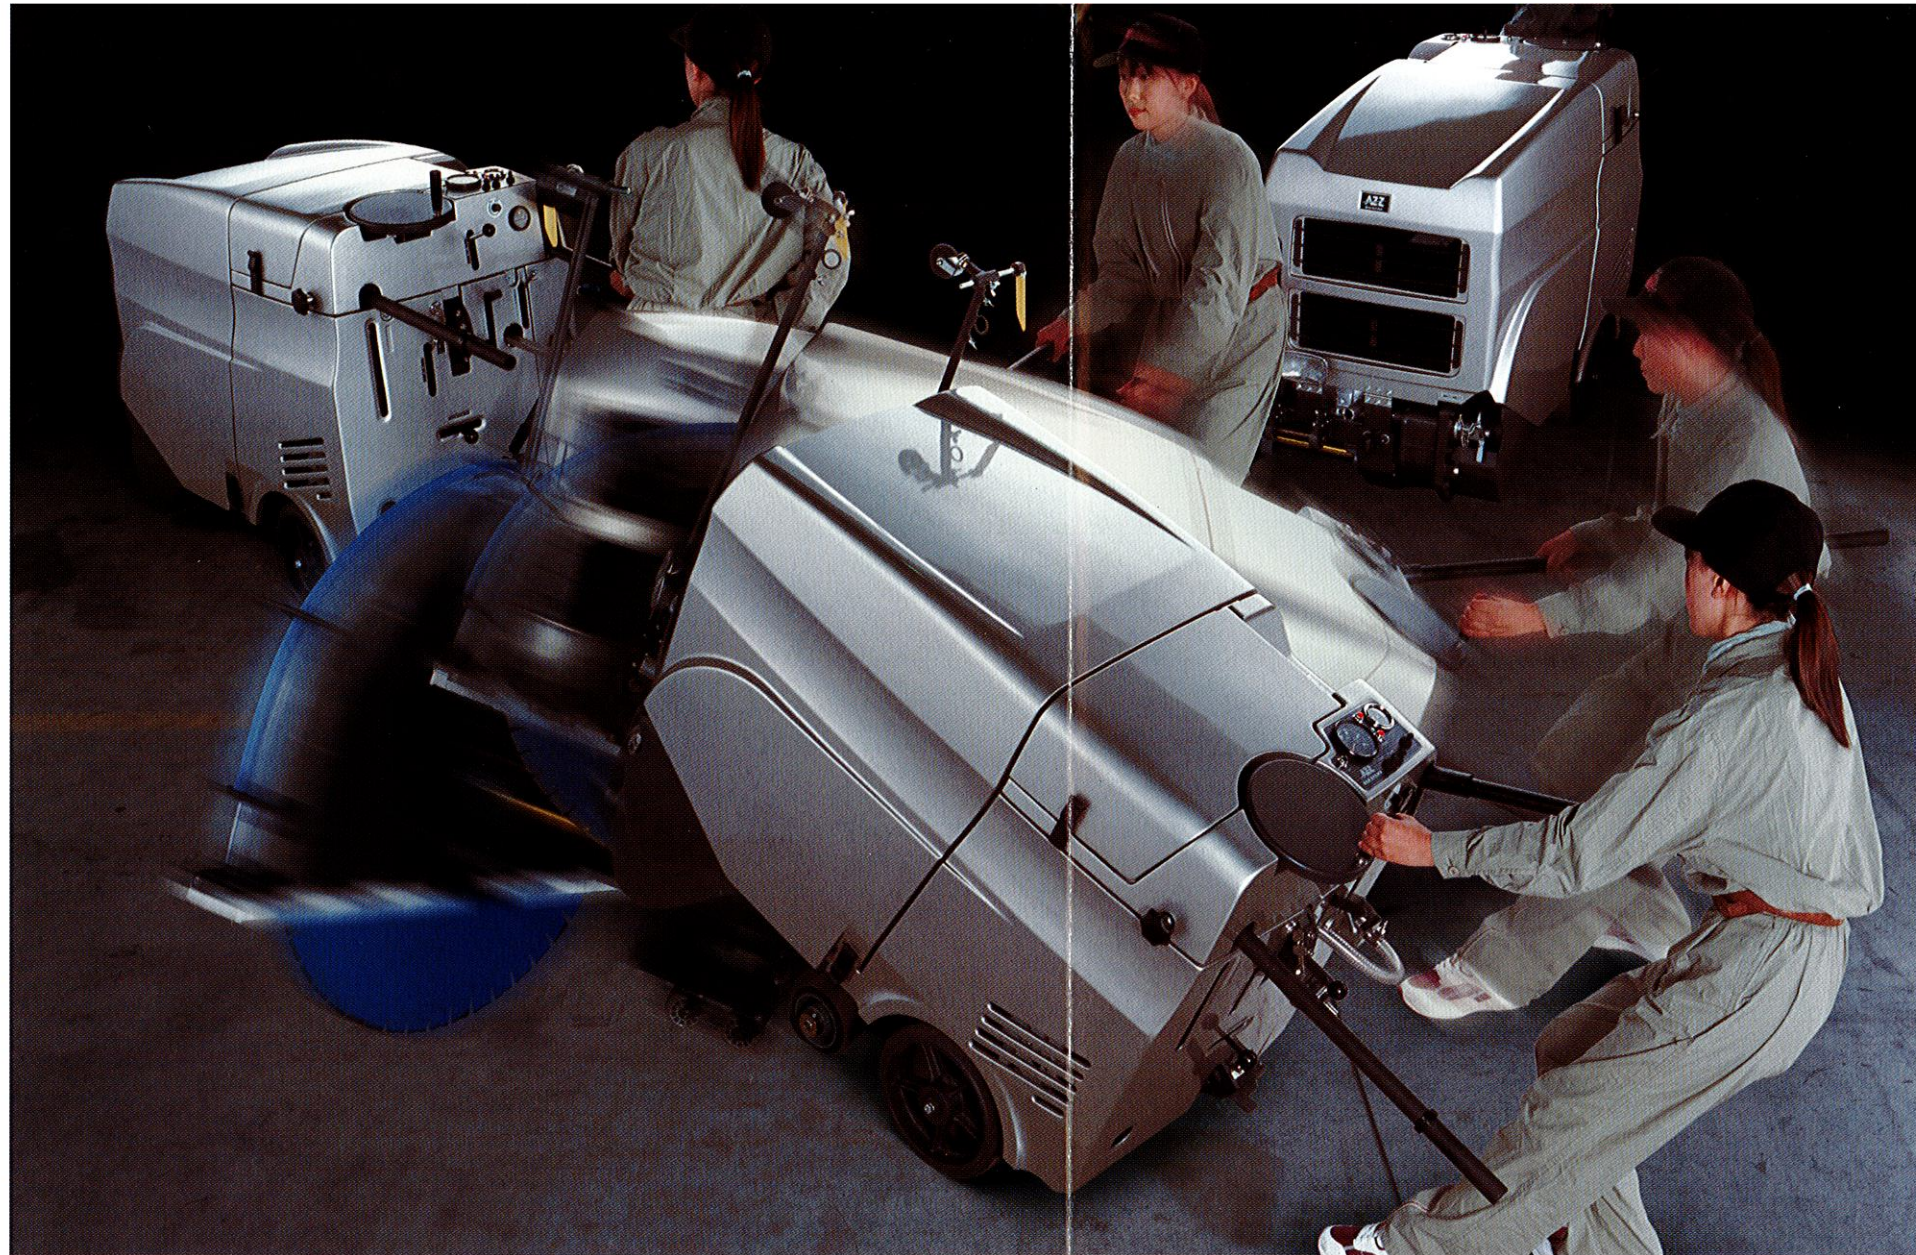

AZZ IIは、AZZの高信頼性をベースに
浅切りから50cmの深切りまで1台でこなせる
ワイドレンジなマシンです。

エンジンはAZZと共通で経済性も両立させながら
あらゆるシーンでより高い安全性を確保いたしました。
また一歩理想に近付いたマシンです。

2段ミッション搭載

ミッション搭載により浅切りから50cm切削の大口徑ブレードまで適切な周速を与えることができるので、コンパクトなボディーでークラス上の機能を発揮することができます。高燃費の1300ccエンジンはNISSANとの協同開発により実現しました。

ブレードセンター給水

ブレードセンター給水を採用し、ブレードの冷却配水が均一化され冷却／排泥能率も高めることができました。

切削推進力減圧装置

切削作業時の直進性を安定確保しながら、ブレードのライフを落とさないようにします。大きな推進力が必要になる廻送時や登坂時には最適なパワーを確保しながら、切削作業時には不必要な押込力をセーブし、適正な推進力を得ることができます。

横振りキャスター

切削ライン合わせや廻送移動など、急な方向転換が必要な場合、横振りキャスターが威力を発揮します。大きな操作力や技術は必要ありません。どなたでも簡単に方向転換することができます。


デフロック装置

悪路の傾斜面で、ノンブレーキのまま降り落ちた経験はありませんか。デフロック装置はこのような危険からオペレーターを守りながら、切削時の直進性を大幅に向上させることができます。

走行ON/OFFスイッチ

走行油圧ポンプの駆動回転を電磁クラッチにより適正制御することで走行・停止作業を連続して行う事ができます。

OPTION

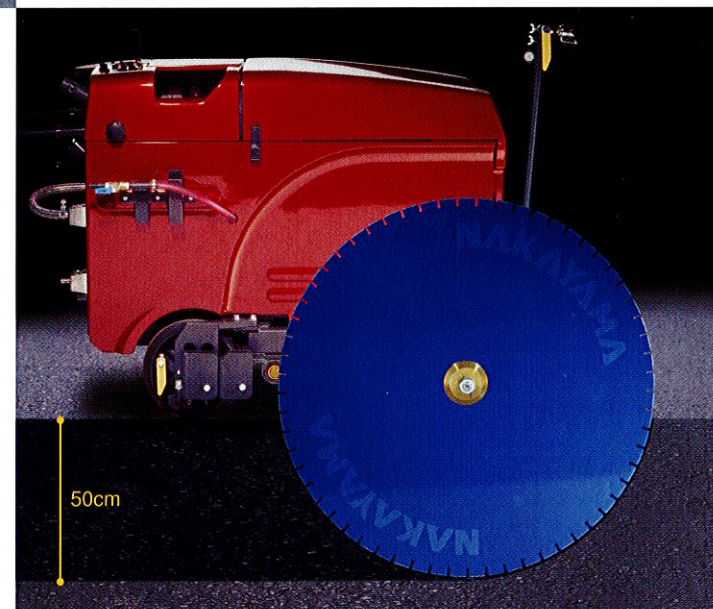

各シリーズのブレードカバーサイズ

