


NCB-600R 機能概要



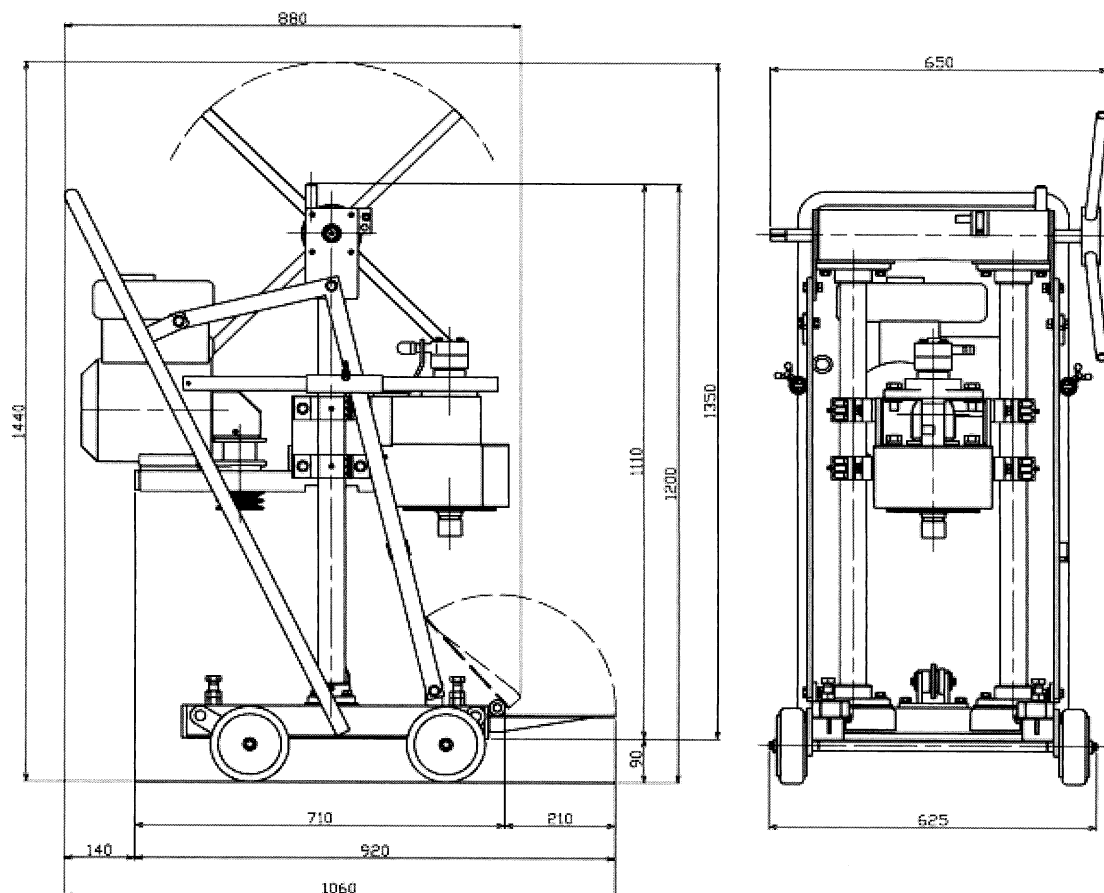

NCB-600R

1	全長×全幅×全高	作業時:L1,060mm×W650mm×H1,350mm 収納時:L 880mm×W650mm×H1,440mm
2	重量	150kg
3	エンジン形式	ロビン EH17-2B OHV4サイクル
	排気量	172cc
	最大出力	3.7KW(5.0PS)/2,000min-1(rpm)
	連続定格出力	2.9kW(4.0PS)/1,800min-1(rpm)
	最大トルク	21.4N・m(2.18kgf・m)/1,300min-1(rpm)
	燃料タンク容量	3.6リットル
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン
4	最大削孔 径	φ300(12インチ)
5	最大削孔 深さ	600mm
6	主軸ネジ形式	Aロットネジ/Nネジ(日特ネジ)/UNC
7	標準仕様	手元アクセル・前方ペダル・センター給水方式 ベルト掛けかえ式2段変速(エンジンMAX回転時 上側600rpm 下側1,000rpm)
8	ベルト	A-46

NCB-600Rオプション

1	排水パッド	4インチ用パッド・(6インチ用パッド)・8インチ用パッド・(12インチ用パッド)
---	-------	--

仕様等は予告無しに変更する場合があることをご了承下さい

仲山鉄工株式会社

〒426-0066 静岡県藤枝市青葉町1-4-12 Phone.054-635-1383 Fax.054-635-0418
URL: <http://www.nakayama-azz.co.jp> E-mail: info@nakayama-azz.co.jp