

ユーザビリティの向上は、さらなる安全性・信頼性の進化までも実現!!

## AZZ 356



| AZZ 356 仕様  |                                            |
|-------------|--------------------------------------------|
| 型 式         | AZZ 356                                    |
| 搭 載 エンジン    | Kubota WG1605 1537cc 水冷直列4気筒 電子制御燃料噴射方式    |
| 最 大 出 力     | 42.5kw(57ps)/3,600min <sup>-1</sup>        |
| 連 続 定 格 出 力 | 30.5kw(41.5ps)/2,400min <sup>-1</sup>      |
| 本 体 サ イ ズ   | 1,460L×870W×1,190H(mm)                     |
| 重 量         | 635kg                                      |
| 最大切削深さ      | 350mm                                      |
| 深 さ 調 節     | 油圧昇降式                                      |
| 走 行         | HSTレバー調整 前進：切削0～1km/h 廻送0～4km/h            |
|             | 後進：切削0～0.5km/h 廻送0～1.5km/h                 |
| バキュームユニット   | 排気量：2.0m <sup>3</sup> /min 排水ポンプ吐出量：9L/min |
| 燃 料 タ ン ク   | 14.2Liter                                  |
| ブレードカバー     | 12°、14°、18°、22°、26°、30°、34°                |

## AZZ 406




| AZZ 406 仕様  |                                            |
|-------------|--------------------------------------------|
| 型 式         | AZZ 406                                    |
| 搭 載 エンジン    | Kubota WG1605 1537cc 水冷直列4気筒 電子制御燃料噴射方式    |
| 最 大 出 力     | 42.5kw(57ps)/3,600min <sup>-1</sup>        |
| 連 続 定 格 出 力 | 30.5kw(41.5ps)/2,400min <sup>-1</sup>      |
| 本 体 サ イ ズ   | 1,460L×870W×1,190H(mm)                     |
| 重 量         | 671kg                                      |
| 最大切削深さ      | 400mm                                      |
| 深 さ 調 節     | 油圧昇降式                                      |
| 走 行         | HSTレバー調整 前進：切削0～1km/h 廻送0～4km/h            |
|             | 後進：切削0～0.5km/h 廻送0～1.5km/h                 |
| バキュームユニット   | 排気量：2.0m <sup>3</sup> /min、排水ポンプ吐出量：9L/min |
| 燃 料 タ ン ク   | 14.2Liter                                  |
| ブレードカバー     | 12°、14°、18°、22°、26°、30°、34°、38°            |

## AZZII 506



| AZZII 506 仕様 |                                            |
|--------------|--------------------------------------------|
| 型 式          | AZZII 506                                  |
| 搭 載 エンジン     | Kubota WG1605 1537cc 水冷直列4気筒 電子制御燃料噴射方式    |
| 最 大 出 力      | 42.5kw(57ps)/3,600min <sup>-1</sup>        |
| 連 続 定 格 出 力  | 30.5kw(41.5ps)/2,400min <sup>-1</sup>      |
| 本 体 サ イ ズ    | 1,530L×870W×1,190H(mm)                     |
| 重 量          | 705kg                                      |
| 最大切削深さ       | 500mm                                      |
| 深 さ 調 節      | 油圧昇降式                                      |
| 走 行          | HSTレバー調整 前進：切削0～1km/h 廻送0～4km/h            |
|              | 後進：切削0～0.5km/h 廻送0～1.5km/h                 |
| バキュームユニット    | 排気量：2.0m <sup>3</sup> /min 排水ポンプ吐出量：9L/min |
| 燃 料 タ ン ク    | 14.2Liter                                  |
| ブレードカバー      | 12°、14°、18°、22°、26°、30°、34°、38°、42°、46°    |

### AZZ シリーズ カラーバリエーション

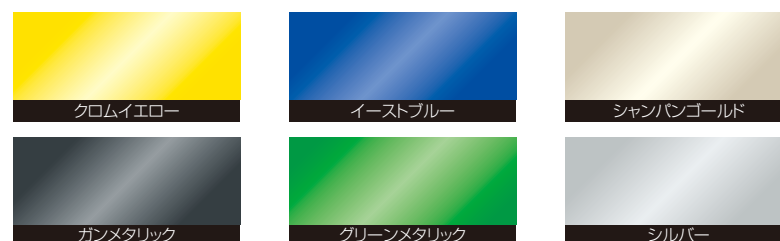

※ボディカラー見本は印刷により色に変化する場合がございます。

Simple operation, high reliability, and high safety.


# AZZ SERIES



AZZ356

AZZ406

AZZII506

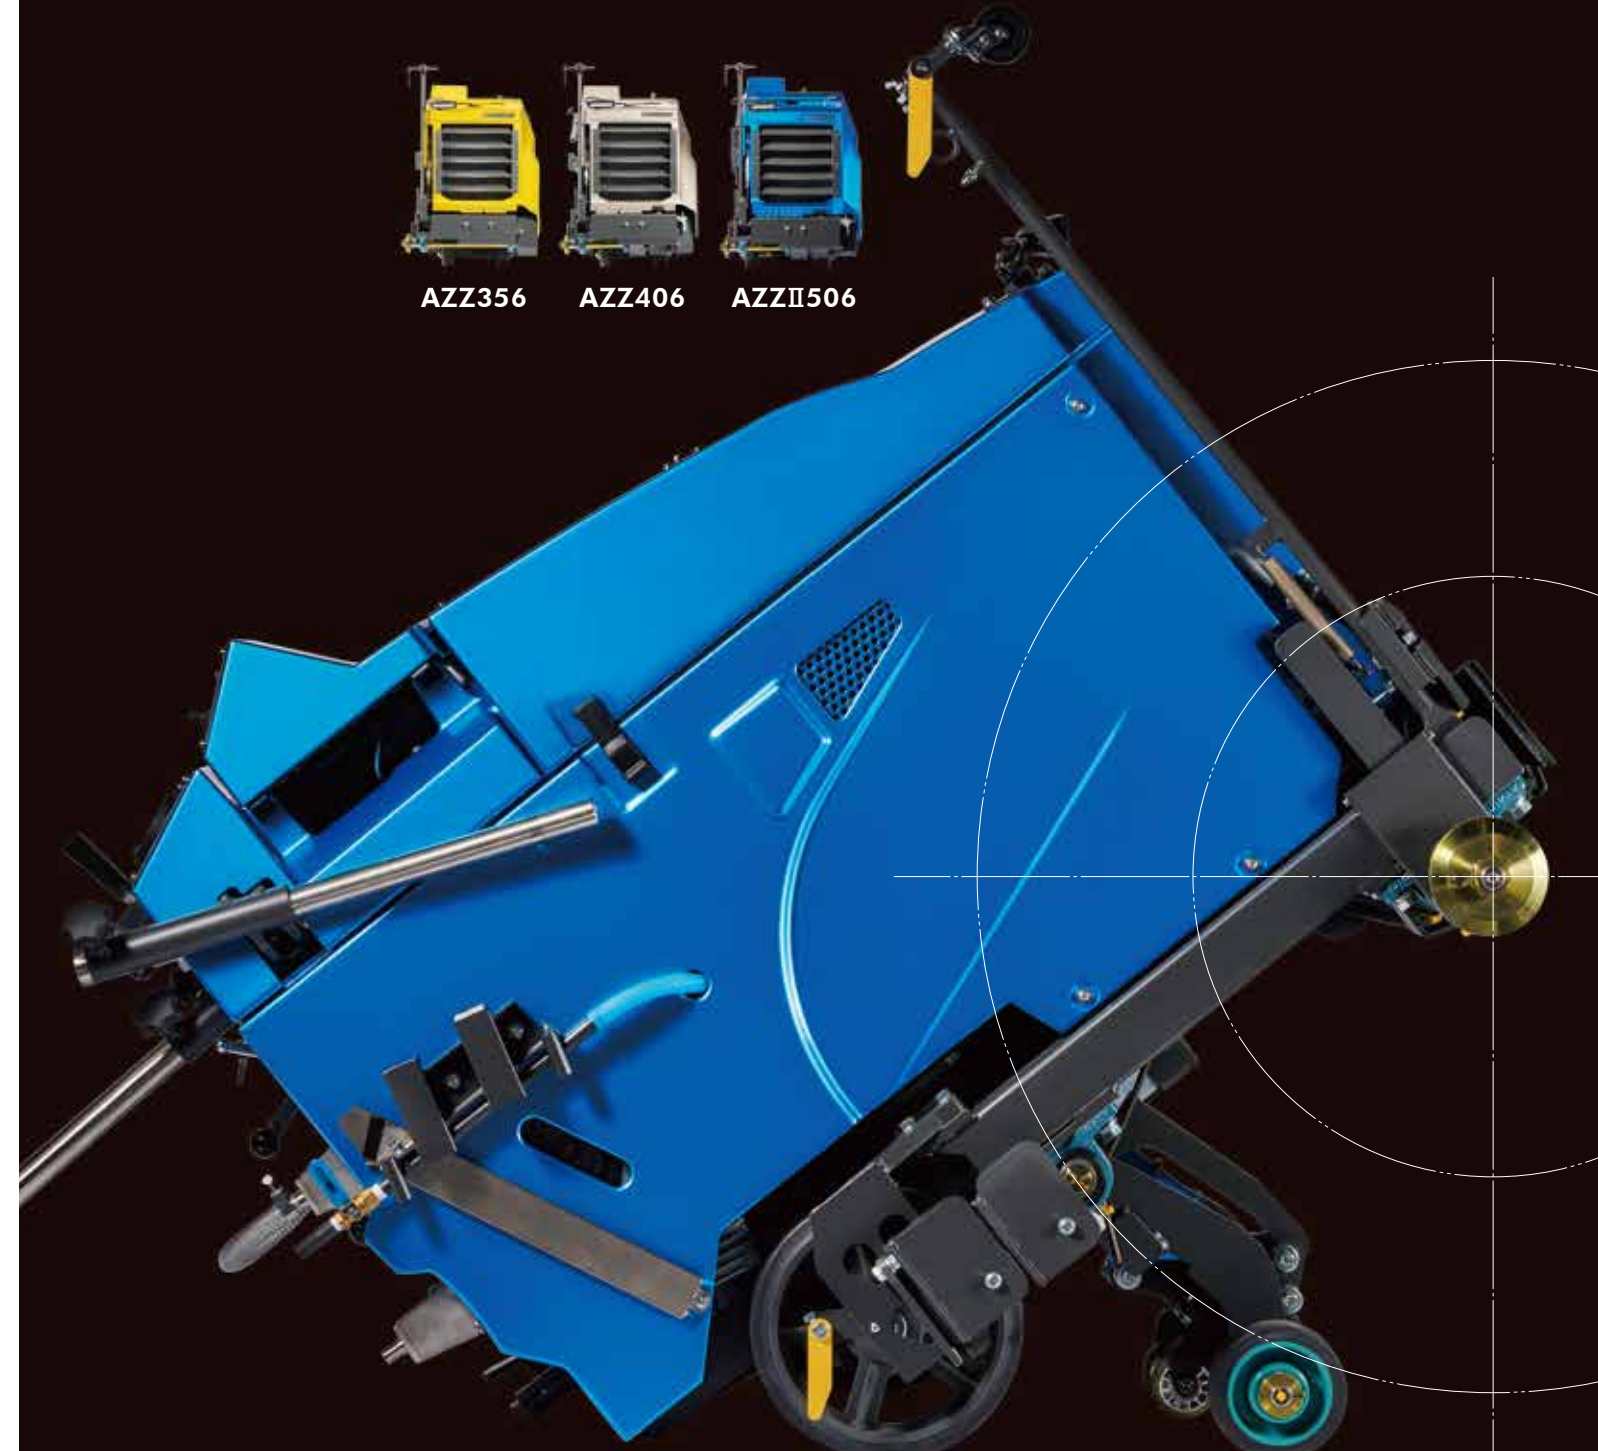

Open up the future of infrastructure

**NAKAYAMA**  
仲山鉄工株式会社

〒426-0055 静岡県藤枝市大西町3-14-1  
電話：054-635-1383 FAX：054-635-0418  
<http://www.nakayama-azz.co.jp>

事業再構築補助金により作成

**NAKAYAMA**

## AZZ SERIES 6 新装備 1

数値で表示することにより作業者の負担を軽減し  
作業効率・操作性をアップ!!



操作データ表示機


**N-MOS** (Nakayama Monitoring System)

操作・作業中に切断深さ等の機体情報を表示・確認することのできる  
操作データ表示機を新たにオプション設定しました。



新操作パネル

操作パネルのデザインをより使いやすく一新。  
オプション設定のRUN⇔STOPスイッチを使用することで  
電磁クラッチ動かし、前後進の操作制御も行えます。

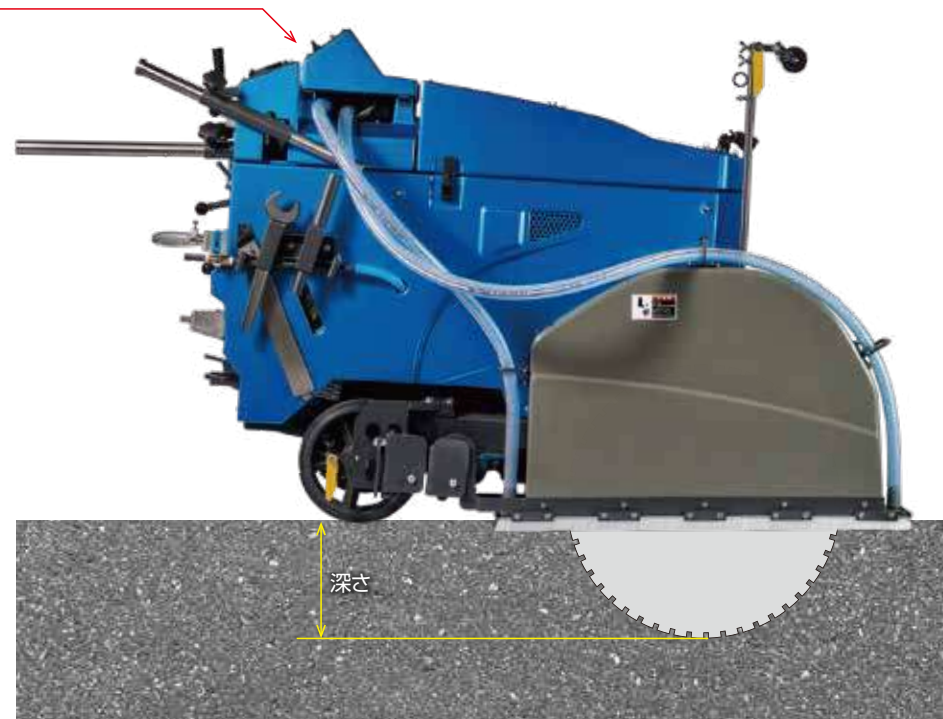

## N-MOS


Nakayama Monitoring System

ユーザーのニーズに応じて  
深さ計を装備

○地面下の鉄筋(埋設物)の切断を防ぎたい。  
○目地で精度良く切断したい。

これまでの研究成果を活かし  
以下の情報を表示

○切断中の浮き ○切削深さ ○切断速度  
○燃費 ○エンジン負荷率

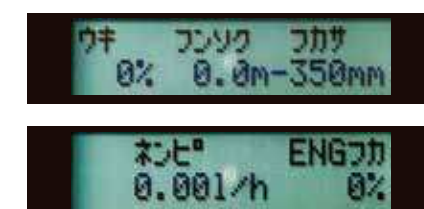

## AZZ SERIES 6 新装備 2

燃料切れによる作業中断や  
給油時の吹きこぼれ等のトラブルを未然に防止!!



フューエルメーター

燃料残量をトップパネルで確認できるフューエル  
メーターを新たにオプション設定。



新型フューエルゲージ

旧型の「残燃料がわかりにくい」という声に応え、  
新型では残燃料を見やすく改良。



フューエル満量ゲージ

燃料の給油時に満量を確認できるフューエル満量  
ゲージを新たに採用。

## AZZ SERIES 6 新装備 3

新設計のFRPカバーの採用でメンテナンス性向上!!  
LEDの採用で明るさアップ! 夜間作業もOK!!



新設計のFRPカバー

スムーズ&スリムな印象のニュー・ボディデザイン。レバー類を  
外すことなく脱着可能なFRPカバーでメンテナンス性を向上。



LEDヘッドランプ

省電力で夜間作業にも申し分のない明るさを確保  
したLEDヘッドランプを新たに採用。

## 高性能を支える充実装備が作業効率・操作性をアップ!!



センター給水

センター給水とベリカルフランジの組合せはブレード  
の冷却効果と切粉の排出に抜群の効果を発揮します。



2段ミッション

浅切から50cm切削まで適切な周速とトルクを確保し、コンパクトにまとめました。



ポンプユニット

切削汚泥を回収、圧送する為の装置。馬力ロスが少なく、  
実績のあるベルト駆動方式を引き続き採用しています。



ブレードカバー

ブレードカバーは従来機種と仕様が同じため、  
そのまま使用することが可能です。



吊りフック

クレーン等で機体を吊り上げる際ボディに内蔵  
された吊りフックを用いて2点吊りが出来ます。



※AZZ506のみ

横振りキャスター

方向転換や切削ライン合わせなど、機体を大きく  
旋回したいとき手軽に操作が行なえます。



外出し押し棒斜めパイプ

大口径ブレード使用時の機体旋回にとても役立  
ちます。



グリスアップ集中配管

機体内部にあるカウンタースhaftピローへの  
グリスアップが簡単に行えます。

## オプションを装備することでさらに利便性がアップ!!

Open up the future of infrastructure

**NAKAYAMA**

**AZZ**

**356**

使い易さを追求した新装備



▶ 操作データ表示機 (N-MOS)



▶ LEDヘッドランプ



▶ フューエルメーター



▶ フューエル満量ゲージ

**AZZ**

SERIES

35cm切削可能モデル

# ユーザーライクで機能的な 装備が作業効率をアップ!!



**センター給水**  
センター給水とヘリカルフランジの組合せはブレードの冷却効果と切粉の排出に抜群の効果を発揮します。



**工具ホルダー**  
ブレード交換工具や切削深さ測定用スケールなどを1箇所にとめておくことができます。



**ポンプユニット**  
切削汚泥を回収、圧送する為の装置。馬力ロスが少なく、実績のあるベルト駆動方式を引き続き採用しています。



**吊りフック**  
クレーン等で機体を吊り上げる際ボディに内蔵された吊りフックを用いて2点吊りが出来ます。



**外出し押し棒斜めパイプ**  
大口径ブレード使用時の機体旋回にとても役立ちます。



**グリスアップ集中配管**  
機体内部にあるカウンターシャフトピローへのグリスアップが簡単に行えます。




**走行ON・OFF機構**  
操作パネル上のスイッチから電磁クラッチ動かし、前後進の操作制御を行えます。



**デプスストッパー**  
ボルトの突き出し寸法を調整することで、任意の切削深さを設定します。

AZZ 356 本体サイズ

最大切削深さ  
**35cm**

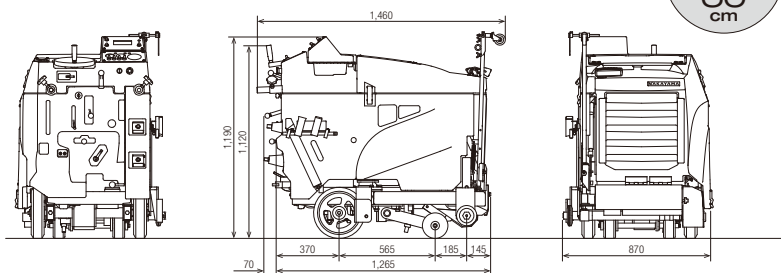

AZZ 356 仕様

| 型 式       | AZZ 356                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------|
| 搭載エンジン    | Kubota WG1605 1537cc 水冷直列4気筒 電子制御燃料噴射方式                       |
| 最大出力      | 42.5kw(57ps)/3,600min <sup>-1</sup>                           |
| 連続定格出力    | 30.5kw(41.5ps)/2,400min <sup>-1</sup>                         |
| 本体サイズ     | 1,460L×870W×1,190H(mm)                                        |
| 重 量       | 635kg                                                         |
| 最大切削深さ    | 350mm                                                         |
| 深 さ 調 節   | 油圧昇降式                                                         |
| 走 行       | HSTレバー調整 前進：切削0~1km/h 廻送0~4km/h<br>後進：切削0~0.5km/h 廻送0~1.5km/h |
| バキュームユニット | 排気量：2.0m <sup>3</sup> /min 排水ポンプ吐出量：9L/min                    |
| 燃 料 タ ン ク | 14.2Liter                                                     |
| ブレードカバー   | 12"、14"、18"、22"、26"、30"、34"                                   |

AZZ 356 カラーバリエーション



クロムイエロー



イーストブルー



シャンパンゴールド



ガンメタリック



グリーンメタリック



シルバー

※ボディカラー見本は印刷により色が変化する場合がございます。

## ボディデザインを一新! 装備も使い易さを追求!!

小回りが効き、効率よく35cmまで切削可能なモデル。  
軽量コンパクト設計をコンセプトとしたデザインで  
作業効率に特化したスタンダードモデル。



Open up the future of infrastructure

**NAKAYAMA**

仲山鉄工株式会社

〒426-0055 静岡県藤枝市大西町3-14-1

電話：054-635-1383 FAX：054-635-0418

<http://www.nakayama-azz.co.jp>

事業再構築補助金により作成

Open up the future of infrastructure

**NAKAYAMA**

**AZZ**

**406**

使い易さを追求した新装備



▶ 操作データ表示機 (N-MOS)



▶ LEDヘッドランプ



▶ フューエルメーター



▶ フューエル満量ゲージ

**AZZ**

**SERIES**

40cm切削可能モデル

# 高性能を支える充実装備が 作業効率・操作性をアップ!!



## センター給水

センター給水とヘリカルフランジの組合せはブレードの冷却効果と切粉の排出に抜群の効果を発揮します。



## 2段ミッション

浅切から50cm切削まで適切な周速とトルクを確保し、コンパクトにまとめました。



## 工具ホルダー

ブレード交換工具や切削深さ測定用スケールなどを1箇所にとめておくことができます。



## ポンプユニット

切削汚泥を回収、圧送する為の装置。馬力ロスが少なく、実績のあるベルト駆動方式を引き続き採用しています。



## 吊りフック

クレーン等で機体を吊り上げる際ボディに内蔵された吊りフックを用いて2点吊りが出来ます。



## 外出し押し棒斜めパイプ

大口径ブレード使用時の機体旋回にとでも役立ちます。



## グリスアップ集中配管

機体内部にあるカウンターシャフトピローへのグリスアップが簡単に行えます。




## 走行ON・OFF機構

操作パネル上のスイッチから電磁クラッチ動かし、前後進の操作制御を行えます。

## AZZ 406 本体サイズ

最大切削深さ  
40cm

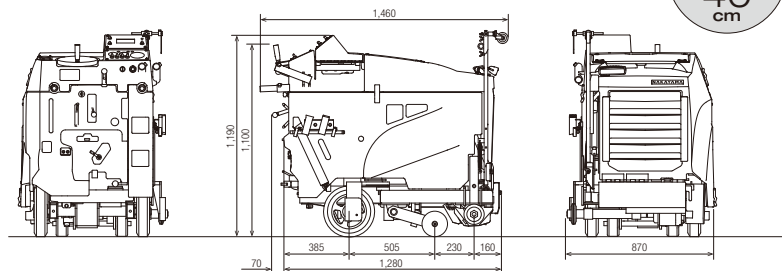

## コンパクトなボディで 高性能をより使い易く!!

2段ミッションを搭載し、  
使い易さが増した40cmまで切削可能なモデル。  
最適重量バランスで、横振りキャスターを必要としない  
スムーズな作業性能を実現しました。

## AZZ 406 仕様

| 型 式         | AZZ 406                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 搭 載 エ ン ジ ン | Kubota WG1605 1537cc 水冷直列4気筒 電子制御燃料噴射方式                       |
| 最 大 出 力     | 42.5kw(57ps)/3,600min <sup>-1</sup>                           |
| 連 続 定 格 出 力 | 30.5kw(41.5ps)/2,400min <sup>-1</sup>                         |
| 本 体 サ イ ズ   | 1,460L×870W×1,190H(mm)                                        |
| 重 量         | 671kg                                                         |
| 最大切削深さ      | 400mm                                                         |
| 深 さ 調 節     | 油圧昇降式                                                         |
| 走 行         | HSTレバー調整 前進：切削0～1km/h 廻送0～4km/h<br>後進：切削0～0.5km/h 廻送0～1.5km/h |
| バキュームユニット   | 排気量:2.0m <sup>3</sup> /min、排水ポンプ吐出量:9L/min                    |
| 燃 料 タ ン ク   | 14.2Liter                                                     |
| ブレードカバー     | 12"、14"、18"、22"、26"、30"、34"、38"                               |

## AZZ 406 カラーバリエーション



クロムイエロー



イーストブルー



シャンパンゴールド



ガンメタリック



グリーンメタリック



シルバー

※ボディカラー見本は印刷により色が変化する場合がございます。



Open up the future of infrastructure

**NAKAYAMA**

仲山鉄工株式会社

〒426-0055 静岡県藤枝市大西町3-14-1

電話：054-635-1383 FAX：054-635-0418

<http://www.nakayama-azz.co.jp>

事業再構築補助金により作成

Open up the future of infrastructure

**NAKAYAMA**

**AZZII**

**506**

使い易さを追求した新装備



▶ 操作データ表示機 (N-MOS)



▶ LEDヘッドランプ



▶ フューエルメーター



▶ フューエル満量ゲージ



**AZZ** SERIES

50cm切削可能モデル

# フラグシップとしての性能・操作性を支える充実装備!!



## センター給水

センター給水とヘリカルフランジの組合せはブレードの冷却効果と切粉の排出に抜群の効果を発揮します。



## 2段ミッション

浅切から50cm切削まで適切な周速とトルクを確保し、コンパクトにまとめました。



## 工具ホルダー

ブレード交換工具や切削深さ測定用スケールなどを1箇所にとめておくことができます。



## ポンプユニット

切削汚泥を回収、圧送する為の装置。馬力ロスが少なく、実績のあるベルト駆動方式を引き続き採用しています。



## 横振りキャスター

方向転換や切削ライン合わせなど、機体を大きく旋回したいとき手軽に操作が行なえます。



## 外出し押し棒斜めパイプ

大口径ブレード使用時の機体旋回にとっても役立ちます。



## グリスアップ集中配管

機体内部にあるカウンターシャフトピローへのグリスアップが簡単に行えます。




## 走行ON・OFF機構

操作パネル上のスイッチから電磁クラッチ動かし、前後進の操作制御を行えます。

## AZZII 506 本体サイズ

最大切削深さ

50cm

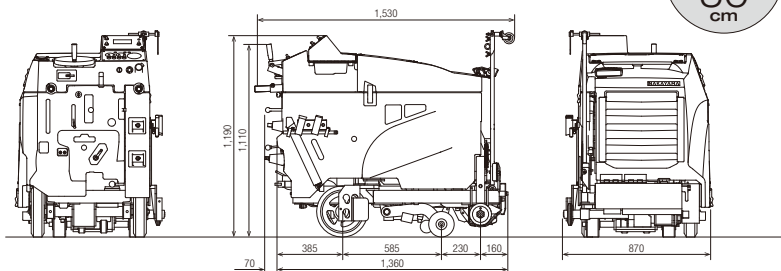

## さらなる進化を遂げた機能と信頼性を体現!!

2段ミッションを搭載し、使い易さが増した50cmまで切削可能なモデル。オプションの横振りキャスターを装着することで旋回操作がさらに快適に。

## AZZII 506 仕様

| 型 式         | AZZII 506                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 搭 載 エ ン ジ ン | Kubota WG1605 1537cc 水冷直列4気筒 電子制御燃料噴射方式                       |
| 最 大 出 力     | 42.5kw(57ps)/3,600min <sup>-1</sup>                           |
| 連 続 定 格 出 力 | 30.5kw(41.5ps)/2,400min <sup>-1</sup>                         |
| 本 体 サ イ ズ   | 1,530L×870W×1,190H(mm)                                        |
| 重 量         | 705kg                                                         |
| 最大切削深さ      | 500mm                                                         |
| 深 さ 調 節     | 油圧昇降式                                                         |
| 走 行         | HSTレバー調整 前進：切削0~1km/h 廻送0~4km/h<br>後進：切削0~0.5km/h 廻送0~1.5km/h |
| バキュームユニット   | 排気量:2.0m <sup>3</sup> /min 排水ポンプ吐出量:9L/min                    |
| 燃 料 タ ン ク   | 14.2Liter                                                     |
| ブレードカバー     | 12"、14"、18"、22"、26"、30"、34"、38"、42"、46"                       |

## AZZ 406 カラーバリエーション



クロムイエロー



イーストブルー



シャンパンゴールド



ガンメタリック



グリーンメタリック



シルバー

※ボディカラー見本は印刷により色が変わる場合がございます。



Open up the future of infrastructure

**NAKAYAMA**

仲山鉄工株式会社

〒426-0055 静岡県藤枝市大西町3-14-1

電話：054-635-1383 FAX：054-635-0418

<http://www.nakayama-azz.co.jp>

事業再構築補助金により作成